


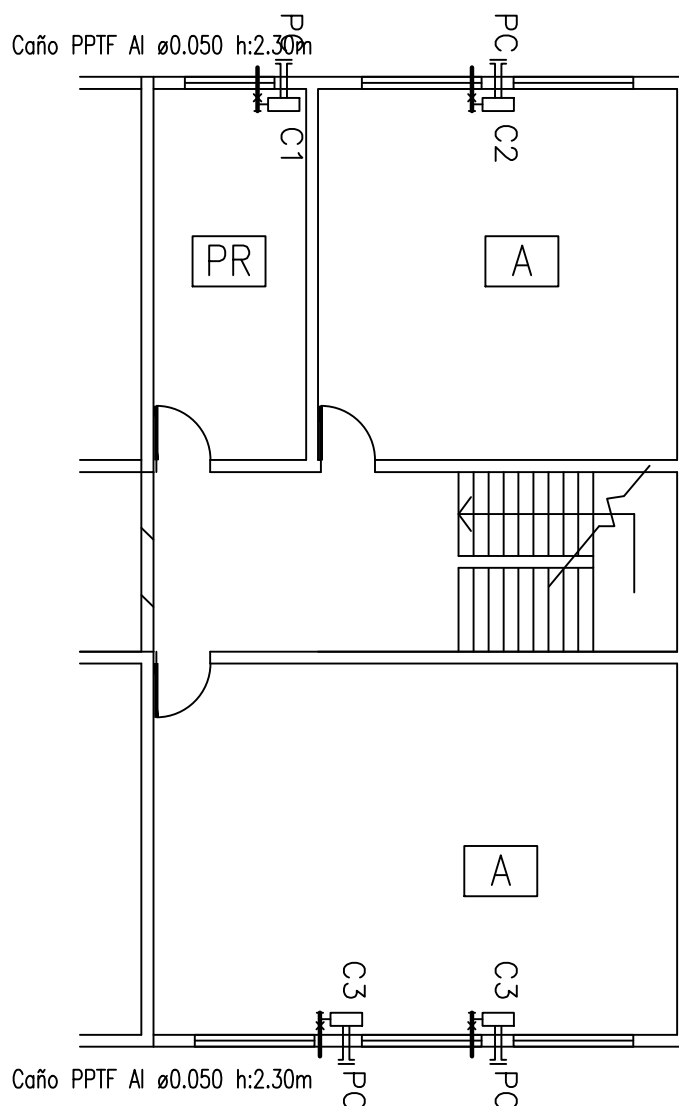

PLANTA ALTA

REFERENCIAS

- Cañería epoxi con derivación a artefacto con LLP 1/4 vuelta
- C1 Calefactor tiro balanceado tipo "CTZ" 2500 Kcal/h
- C2 Calefactor tiro balanceado tipo "CTZ" 6000 Kcal/h
- C3 Calefactor tiro balanceado tipo "CTZ" 4000 Kcal/h
- PC Protector metálico para calefactor y hongo de ventilación
- Extintor de incendio 5kg. de polvo químico seco tipo triclase ABC según normas vigentes y disposiciones de Bomberos, montado sobre placas señalizadoras de plástico alto impacto o equivalente.

MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL

Obra: Ampliacion y refuncionalizacion.

Establecimiento: E.E.S. N°3

Dirección: Pedro Rivera y Marco Paz (San Miguel)